

◎凍結の恐れのある所への設置はお避けください。
水洩れの恐れがあります。
◎給水圧力0.6MPa(6kgf/cm²)以上ある場合は市販減圧弁
にて0.2MPa(2kgf/cm²)程度に減圧してください。

シングル分岐 NSJ-SYC7 の取り付け方

代表機種

YKE524A・YKE524UA・YKE524UA-TS・
SE84SK・SE85SK・SU84SK1SW・
PJ-UA45C01・PJ-UA46C01・
PJ-U40MRC01・PJ-U40MRC01U

分岐水栓に関するお問い合わせは


サポートセンター 電話 大阪 06(6974) 7033
E-Mail support@naniwa-ss.co.jp

(注)取り付ける前にハブにはり付けている表示シールを確認してください。



◎記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行ってください。

1. まず水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

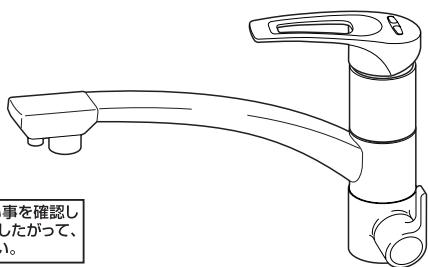


!
水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。

2. レバーハンドルを取り外す。


レバーハンドルを少し下げ、後方の穴に同梱の3mm六角レンチを入れ、回してビスをゆるめ上に持ち上げるようにして、レバーハンドルを外す。

(お知らせ:ビスはゆるめる程度で、抜いてしまわない方が組立て時に楽に組み立てが行えます。)





3. 化粧キャップ・カバーナットを取り外す。

手で化粧キャップを取り外した後モーターレンチ等で、カバーナットを時計とは逆の方向に回して外す。



•本体の回る場合は、市販の株五十嵐ブライヤー製(ソフトタッチ・WL-270S)をご使用ください。

!
カバーナットをゆるめるときに本体が回る場合がありますので、回さないように注意してください。



4. カートリッジを取り外す。

カートリッジの外周を手で持ち、上に抜くようにして取り外す。

(お願い: カートリッジ下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

5. シングル分岐を取り付ける。

5-1:シングル分岐の本体を(図A)のように押し出す。

5-2:シングル分岐のピンを手前にして、水栓のピン穴と合うように、上からはめ込む。

5-3:シングル分岐のピン(凸)と水栓本体のピン穴(凹)が確実にはめ込まれているか確認する。


5-4:シングル分岐本体を上から手で押さえ込みながらハブを回して分岐取り出し口を(左・右)に決める。

5-5:取り付けナットを水栓にネジ込み、手じめにしてしまるところまでしめ込む。

(お願い:シングル分岐の下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

(注意:取り付け時にシングル分岐本体を上下に動かす場合、ゆっくりと動かしてください。シングル分岐本体に取り付けられているパッキンが破損し、水洩れする恐れがあります。)


(水栓と分岐水栓の外径が機種によって異なることがあります、施工上問題はありません。)

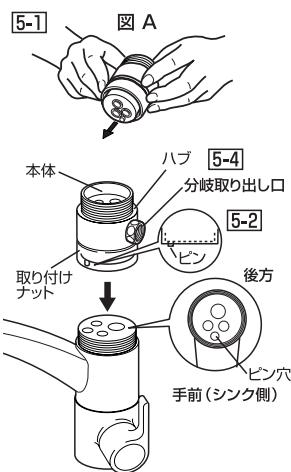

6. カートリッジを取り付ける。

カートリッジのピン(凸)とシングル分岐のピン穴(凹)とが合うようにせる。

(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

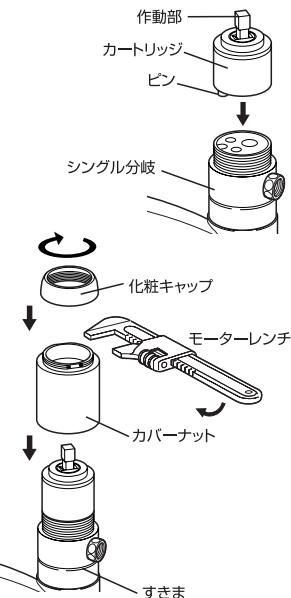


7. 化粧キャップ・カバーナットを取り付ける。

シングル分岐のネジ部にカバーナットをネジ込み、しめ付けた後、化粧キャップをネジ込む。

(分岐水栓の施工完了後にハブと取付ナットの間に2mm~5mmのすきまが出来ますが施工上問題はありません。)


8. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部に、レバーハンドルを差し込み3mmの6角レンチでビスを固定する。




9. 分岐接続を行う。

分岐コックをシングル分岐に取り付ける。



(注意: Oリング(黄色)側のネジが分岐水栓側と接続されているか確認してください。)

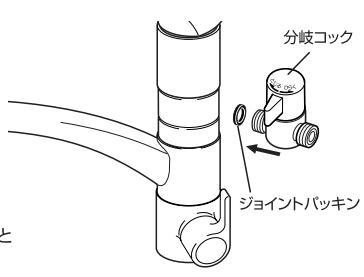

!
分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がゆるまないか確認してください。

!
取り付け作業終了後、水栓本体及び分岐各部からの水洩れないか、特に注意して確認してください。